


LT10

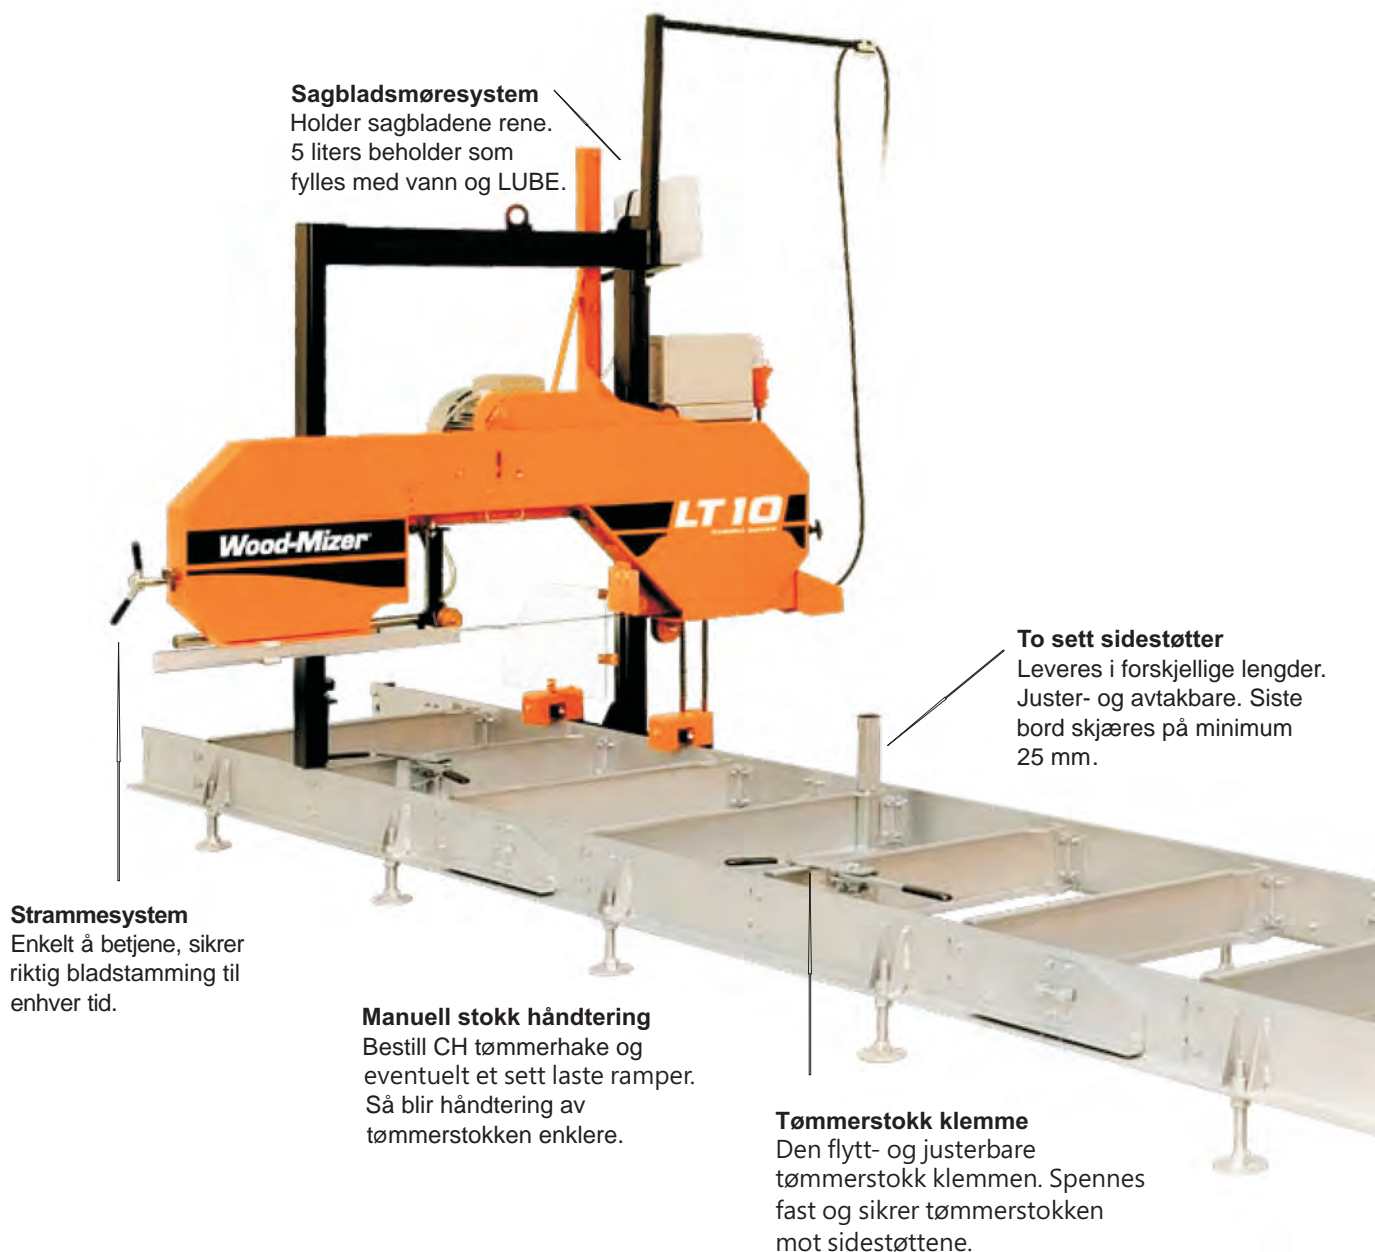

Sagbladsmøresystem

Holder sagbladene rene. 5 liters beholder som fylles med vann og LUBE.

Strammesystem

Enkelt å betjene, sikrer riktig bladstamming til enhver tid.

Manuell stokk håndtering

Bestill CH tømmerhake og eventuelt et sett laste ramper. Så blir håndtering av tømmerstokken enklere.

Tømmerstokk klemme

Den flytt- og justerbare tømmerstokk klemmen. Spennes fast og sikrer tømmerstokken mot sidestøttene.

To sett sidestøtter

Leveres i forskjellige lengder. Juster- og avtakbare. Siste bord skjæres på minimum 25 mm.



5,5 kW elektrisk motor
Sagen leveres med en 32 A rundstift kontakt.



Sikkerhet
Sikkerhets bryter som sørger for at motoren stopper. Når hendelen slippes.



Saghodet heving/senking
Enkelt å justere sagbladets posisjon, klart for neste snitt. Låses automatisk inntil du justerer saghodet opp eller ned neste gang.



Bladarmstyring
Den ytterste sagbladrollen justeres enkelt ved hjelp av bladstyringsarmen. Slik at den tilpasses tømmerstokkens dimensjon.



Wood-Mizer LT10 Båndsag for eget/hobby bruk.


LT10 serien er vår minste og enkleste sag. Den er beregnet for brukere som sager en gang i blant. Og som har behov for å skjære et begrenset volum pr. år. Samtidig som man ønsker å redusere investeringsbehovet.

Sagen leveres med Norsk bruksanvisning og DVD. Som forteller hvordan sagen settes sammen og justeres.

Tekniske spesifikasjoner

Motor: 5,5 kW, elektrisk
Effektiv skjærelengde: 5,4 meter
Tømmerstokk diameter: 70 cm.
Manuell framdrift. Skyves fremover og dras tilbake.

Sagen leveres med 3 sagbenkseksjoner.
Bestill flere sagbenkseksjoner a 1,95 m lengde, for å øke skjærelengden. CE godkjent.

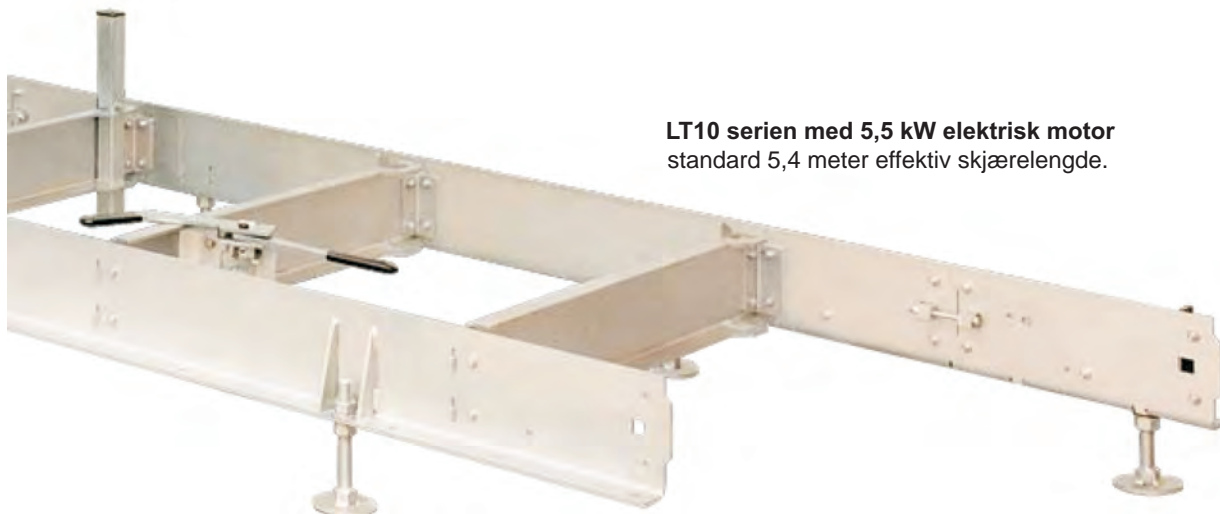

LT10 serien med 5,5 kW elektrisk motor
standard 5,4 meter effektiv skjærelengde.




Vatringskile

Vatrer opp tømmerstokken på sagbenken, slik at tømmerstokken kan utnyttes maksimalt.

Pakket og klar til forsendelse

Forsendelse på en lang pall
Mål: 2 m(l)*0,95 m(b)*2 m(h)
Vekt: 583 kg.

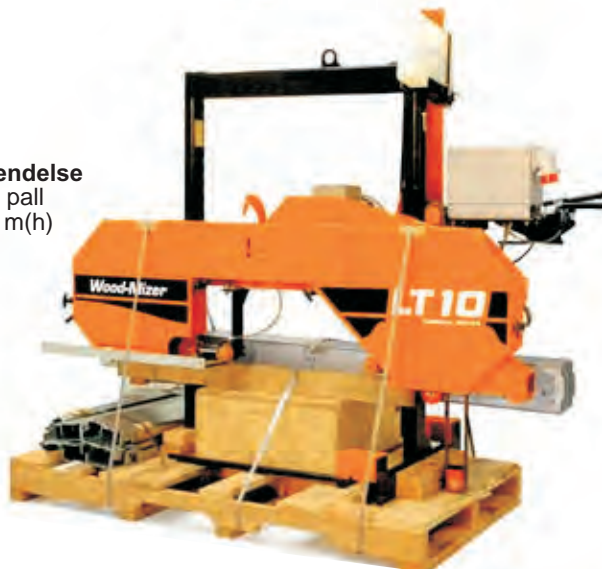

Tilleggsutstyr Wood-Mizer LT10 serien

GENERELLT TILLEGGSUTSTYR

SAGBLADSMØRING KONSENTRAT

LUBE sagbladsmørings konsentrat blandes ut med vann (2 % LUBE). Er det kuldegrader når du skal skjære. Så blandes inn en tilpasset mengde vindusspylervæske e. l. En flaske konsentrat gir 60 liter ferdig væske. LUBE hindrer kvæ og andre uønskede urenheter fra å feste seg på båndsaagbladene.



TØMMERHAKE

CH tømmerhake er et uunnværlig redskap. Når du skal vende, rulle eller håndtere tømmerstokken. På bakken eller på sagbenken. Skaftet er laget av Hickory og er 130 cm langt.



BESKYTTELSTREKK

CC beskyttelsestrekk er laget av motstandsdyktig fiberforsterket materiale. Det dekker hele sag hodet og betjeningspanelet etc. mot vær og vind. Et universalt beskyttelsestrekk, som passer alle våre modeller fra LT10 til LT70 serien.



FUKTIGHETSMÅLER

MC1200 fuktighetsmåler benyttes for måling av fuktighet i trelast. Fuktighetsmåleren måler nøyaktig fuktighet. Den er håndholdt og kompakt og håndholdt. Enheten veier kun 170 gram.



TILLEGGSUTSTYR LT10 SERIEN

SAGBENKFORLENGERE

Sagens skjærlengde utøkes enkelt ved å benytte en eller flere sagbenkforlengere. Det er ingen begrensinger på hvor mange sagbenkforlengere, som kan benyttes. Sagbenkforlengerne leveres i standard lengder a 1,95 meter. Det medfølger alltid en stokk klemme til hver sagbenkforlenger.



LASTERAMPER

Denne forenkler jobben med å få tømmerstokken opp fra bakkenivå og opp på sagbenken. Lasterampen er utstyrt med "mothaker". Som sørger for at tømmerstokken blir liggende på lasterampen og ikke ruller ned igjen. Når tømmerstokken forflyttes opp mot sagbenken. Leveres i sett a 2 stk.



STOKK-KEMME

Du kan bestille ekstra stokk-klemmer. I utgangspunktet finnes det en stokk-klemme til hver sagbenkseksjon. En ekstra stokk-klemme kan være nyttig, hvis man skjærer korte lengder.

